adphox

2 코일 인덕턴스 바란스 및 등급분류
LT-200 Inductance Evaluator

코몬모드 쵸크코일 및 각종 트랜스의 인덕턴스 바란스 와 등급을 0.1%이하의 고정도로 양부판정이 가능 합니다。
아울러 단일코일의 측정도 가능 합니다。
L1,L2 의 인덕턴스와 그 바란스를 동시에 측정 가능합니다。

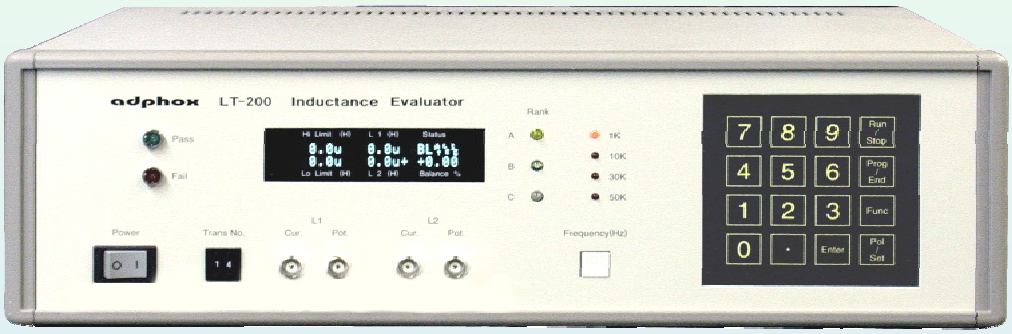

★ 주요특징 ★

◎ 4 단자접속으로 고정도(高精度) 측정이 가능하다。
◎ 리모트콘트롤을 할 수 있다。
◎ RS-232C 에 의해 측정데이타를 출력 할 수 있다。
◎ 쇼-트보정에 의해 JIG 의 잔류인덕턴스를 CANCEL 할 수 있다。
◎ 측정전류는 0.01mA,0.1mA,1mA,10mA 로 고정하는 모드와 자동모드를 절환 할 수 있다。
◎ 양품을 A,B,C (3 등급)으로 나눌 수가 있다。

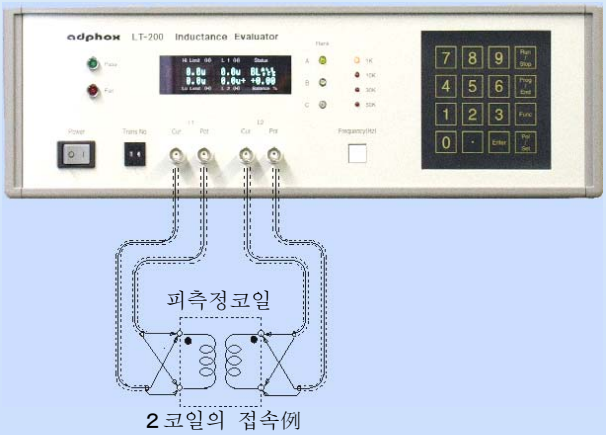

2 코일의 접속例

★ 주요사양 ★

◎ 신호주파수	1kHz,10kHz,30kHz,50kHz
◎ 측정범위	1kHz 1μH ~ 29.99 H 10kHz 0.1μH ~ 299.9 mH 30kHz 0.1μH ~ 29.99 mH 50kHz 0.1μH ~ 2.999 mH
◎ 위상측정	正 (+) 逆 (−) 표시
◎ 쇼-트보정	잔류인덕턴스를 CANCEL
◎ 양품판정	LED 로 양부판정 및 A,B,C 등급표시
◎ 판정리미트	Hi,Lo 共히 0.000mH ~ 29.99H 로 설정가능 바란스 0.001 ~ 9.99%로 설정가능
◎ 측정시간	0.9sec 以下
◎ 측정정확도	±0.5%
◎ 바란스 정확도	±0.1%
◎ Run 모드절환	SG : RUN 모드로 할 때마다 1 回의 측정을 한다 RP : RUN 을 누르면 측정을 반복 한다.
◎ 리모트 절환	LC : 프론트 판넬에서 조작 RM : 리모트콘트롤로 조작
◎ 알람	Pass 또는 Fail 일 때 부저를 ON 으로 한다
◎ 메모리기능	No.00 ~ 99 까지 100 種類의 측정조건설정가능
◎ 표시	FL 表示管 20 文字 X 2 行
◎ 전원전압	AC100V,200V* ±10% 50/60Hz (*)트랜스단자접속변경으로 가능
◎ 소비전력	30VA 以下
◎ 외형촌법	430(W) X 350(D) X 133(H) mm

販売代理店

엠앤엠 코포레이션

경기도 안양시 동안구 비산동 1108, 금강벤처텔 417 호
(TEL:031-389-1178. FAX:031-389-1179)
E-Mail: risingbass@yahoo.co.kr

~기술과 경험을 가지고 사회에 공헌한다~

アドフォクス株式会社

198-0036 東京都青梅市河辺町 10-6-1
トミタワー7F
TEL+81-428-24-6042 FAX+81-248-24-6069
URL http://www.adphox.co.jp
E-mail adphox@aaa.email.ne.jp

이 카타로그는 2006 年 5 月 現在의 사양입니다。제품의 외관・사양은 예고 없이 변경할 수 있습니다