adphox 턴 래시오·인덕턴스 측정기

RT-600

턴 래시오·인덕턴스 측정기

7권선의 권선비、극성、1차권선의 인덕턴스를
고속、고정도로 양부를 판정할 수가 있습니다。

채널 선택버튼에 의해 조작이 용이하며,
쇼-트 보정이 가능

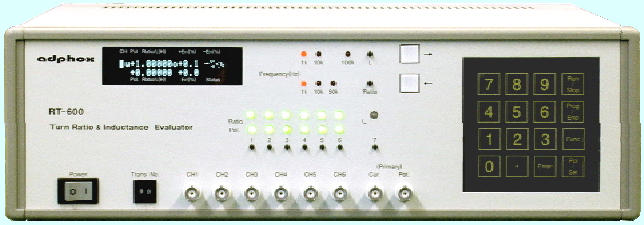

★ 주요특징 ★

◎ 4단자접속으로 고정도의 측정이 가능 하다。
◎ 100종류의 측정조건을 메모리 할 수가 있다。
◎ 리모트 콘트롤을 할 수가 있다。
◎ RS-232C에 의해 측정데이터를 송출 할 수 있다。
◎쇼-트보정에 의해 JIG의 잔류인덕턴스를 CANCEL 할 수가 있다。
◎인덕턴스측정전류는 0.1mA, 1.0mA, 10mA로 고정하는 모드와 자동모드를 선택 절환 할 수 있다。

★ 주요사양 ★

◎ 래시오측정	주파수	1kHz/10kHz/50kHz
	측정범위	0.0001～30 (자동절환)
	측정시간	1.5초～4초
◎ L측정	주파수	1kHz, 10kHz
	측정범위	1kHz 1μH～999.9 mH
		10kHz 0.1μH～99.99 mH
◎ 쇼-트보정	잔류인덕턴스를 CANCEL	
◎ 표 시		FL20 문자 X 2 행
◎ 전원전압		AC100V, 120V, 230V±10% 50/60Hz
◎ 소비전력		50VA 이하
◎ 외형촌법		430(W) X 133(H) X 350(D) mm

LT-200

2코일 인덕턴스의 등급분류 및 바란스측정

코몬모드 쵸크코일의 인덕턴스와 바란스를
고정도로 양부판정 할 수가 있으며、
아울러 단일코일의 측정도 가능 합니다。

L1, L2의 인덕턴스、바란스를 연속측정
바란스를 고정도 (0.1%) 로 표시。

★ 주요특징 ★

◎ 4단자접속으로 고정도(高精度) 측정이 가능하다。
◎ 리모트콘트롤을 할 수 있다。
◎ RS-232C에 의해 측정데이타를 출력 할 수 있다。
◎ 쇼-트보정에 의해 JIG의 잔류인덕턴스를 CANCEL 할 수 있다。
◎ 측정전류는 0.01mA, 0.1mA, 1mA, 10mA로 고정하는 모드와 자동모드를 절환 할 수 있다。
◎양품을 A,B,C (3등급)으로 나눌 수가 있다。

★ 주요사양 ★

◎ 신호주파수	1kHz/10kHz/30kHz/50kHz
◎ 측정범위	1kHz 10μH～29.99 mH
	10kHz 1μH～299.9 mH
	30kHz 0.1μH～29.99 mH
	50kHz 0.1μH～2.999 mH
◎ 위상측정	正 (+) 逆 (−) 表示
◎ 쇼-트보정	잔류인덕턴스를 CANCEL
◎ 양부판정	LED로 표시
◎ 측정시간	0.9초 이내
◎ 표 시	FL20 문자 X 2 행
◎ 전원전압	AC100V, 120V, 230V±10% 50/60Hz
◎ 소비전력	50VA 이하
◎ 외형촌법	430(W) X 133(H) X 350(D) mm

판매대리점 엠앤엠 코포레이션

경기도 안양시 동안구 비산동 1108. 금강벤처텔
417호 (TEL:031-389-1178. FAX:031-389-1179)
E-Mail : risingbass@yahoo.co.kr

～ 기술과 경험으로 사회에 공헌하는 ～

アドフォクス株式会社

198-0036 東京都青梅市河辺町 10-6-1
トミタワー7F
TEL+81-428-24-6042 FAX+81-248-24-6069
URL http://www.adphox.co.jp
E-mail adphox@aaa.email.ne.jp

이 카타로그는 2006年5月現在의 것입니다。제품의 외관·사양은 예고 없이 변경할 수가 있습니다